



6 菜单编辑(添加2个节点示例)

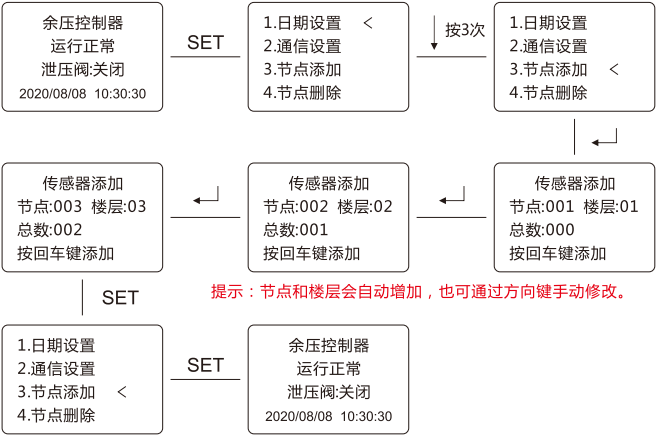

欢迎使用本公司产品,我们承诺质保两年,质保期内如遇质量问题,我们免费维修或更换。

二总线余压控制器  
使用说明书

感谢您选购本产品,在安装、使用或维护产品前,请仔细阅读使用说明书。

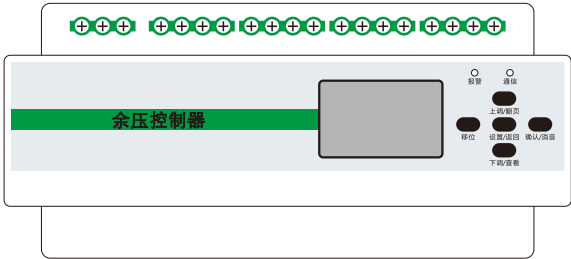


1 主要用途与适用范围

新型二总线余压控制器采用无极性二总线通信方式,极大方便了消防安装的施工,只需布一根两芯线。最大监控 64 台余压传感器。当任何一台传感器达到设定值时把报警信号传输至余压控制器,余压控制器输出开关信号接入位于楼顶的旁通泄压阀控制箱,控制旁通泄压阀开阀和闭阀,实现余压控制作用。控制器带工作指示灯,报警指示灯,超大液晶屏实时显示各个节点当前压差值。同时还预留了无线通信接口,可以通过无线传输把报警信息传至消防控制室的余压监控主机。


2 产品技术参数

- 1、外形尺寸:178\*88\*64mm
- 2、供电:AC220V
- 3、输出:2组开关量,1组常开1组常闭,报警输出无源节点
- 4、显示:LCD中文液晶显示
- 5、通信方式:二总线无极性
- 6、监控点位:最大64个节点
- 7、安装方式:35mm标准导轨安装

3 系统原理图

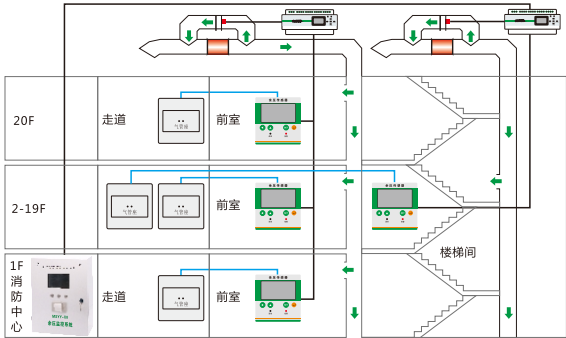

4 产品尺寸安装图

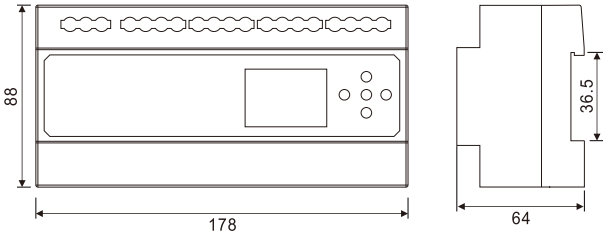

5 产品接线图

